


## 気象観測システム FieldMini-Light2008 シリーズ

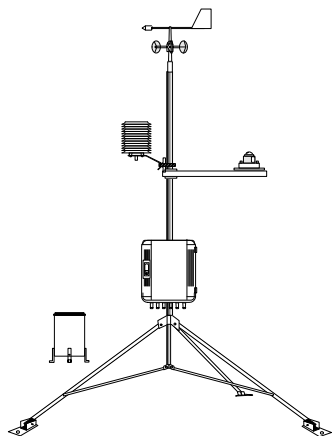

最近、異常気象の影響で、気象事業団体や研究者以外にも気象観測の需要が増えつつあります。そのような中で、耐久性のない教材用やホビーグッズなどの気象観測システムも普及していますが、当社では、ロープライスで信頼性のある気象観測システムをご提案致します。

FieldMini-Light シリーズは、精度・信頼性を保ちつつ安価に気象観測システムを構築しています。気象6要素を基本にオプションの通信装置が接続可能です（センサーの拡張性はありませんが、変更は可能です）

組立時は、すべてのセンサー接続がワンタッチの防水コネクタになっていますので、現場での接続ミスがなく、三脚ポールも容易な組立方法のため、短時間に組立ができるような工夫が施されています。また、機器全体が軽量設計ですので、持ち運びにも便利です。

	FML	FML-SB
<b>温湿度計 HD9809T-3CS</b> 温度：-40～60℃ 湿度：0～100%	○	○
<b>風向風速計 200-WS02-3CS</b> 風向：0～360° 風速：0～40m/s	○	○
<b>日射計 PYR-PB-HL-L3CS</b>	○	○
<b>雨量計 7852M-5CS</b> 0.2mm	○	○
<b>乾電池ボックス BP128</b> 単一乾電池×8本	○	
<b>太陽電池パネル SX10M-HL-3CS</b> バックアップ電源 BA1207		○
<b>標準付属品</b>	自然通風シェルター41304PY, 計測収納ボックス TFBA20-34E, データロガーCR800-4M, 取付金具等	
<b>オプション</b>	観測用三脚ポールセット TP27 または TP15, サポートソフト PC400 等, 寒冷地仕様など、その他カスタマイズについては当社までお問い合わせ下さい。	

Cat.No.080327TF



200-WS02



PYR-PB



7852M

※各機器の仕様は、各単品カタログをご参照下さい。